

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR ULAŞIM HİZMETLERİ VE
MAKİNA SANAYİ A.Ş.

TEKLİF İSTEME FORMU

Teklif No: 2026-04-0064

Talep No: T26000000000078

Teklif Konusu: TELEFERİK KABİN AYRILABİLİR KLEM SETİ TEMİNİ

Son Teklif Verme Tarihi

DT.NO:

28.08.2026 SAAT 14:00

Teklif Veren Firmanın Adı Adresi:

NO	MAL HİZMET	MIKTAR	BR	MARKA	BR.FİYAT	TUTAR
1	TELEFERİK KABİN AYRILABİLİR KLEM SETİ / TEKNİK SARTNAME EKTEDİR	20	AD			

TESLİM SÜRESİ TAKVİM GÜNÜ

NOT:

KEP ADRESİ:

DİKKAT TEKLİF VEREN FİRMA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI AYNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR (433 70 27 no'lu Faks'a kaşe ve imzalı teklifiniz gönderebilirsiniz)	FİRMA ADI,KAŞESİ,YETKİLİ İMZA
---	--------------------------------------

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

Yukarıda niteliği ve miktarları belirtilen mal/hizmet/yapım işlerine ait tekliflerinizi fiyatlandırarak, 28.08.2026 SAAT 14:00'a kadar İZULAS A.Ş. Satın Alma Müdürlüğü'ne elden kapalı zarf, kapaklarını kaşeli ve imzalı olarak yada faks (idarece teyit edilmesi şartı ile) veya e-posta ile göndermenizi rica ederiz. (satinalma@izulas.com.tr).

- 1-Teklifinizi: KDV HARIÇ birim fiyat ve toplam tutar olarak "TL" bazında veriniz. Teklif ettiğiniz malzeme/hizmet için orjinal veya dengi ürüne ait MARKA ve GARANTİ SÜRESİNİ belirtiniz. Markası belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Garanti süresi belirtilmeyen teklifler için mevzuattaki geçerli süreler kabul edilecektir.
- 2-Teklif mektubunuzda teklif edilen toplam tutar Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alımlarda SON FİYAT, İstisna veya İhale söz konusu olması halinde ise YAKLAŞIK MALİYET fiyatı olarak kabul edilecektir.
- 3-Teklif Süresi: Teklif mektubundaki fiyatlar son teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü süreyle geçerli olacaktır.
- 4-Teslim adresi: İdarenin Ankara Caddesi No:287 Bornova/İZMİR adresindeki Bornova Merkez Ambarıdır.
- 5-Teslim süresi: Şartnamede veya teklif mektubunda aksine bir süre belirtilmemesi halinde, sipariş'in tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günüdür. Teklif mektubunuzda belirteceğiniz teslim süreleri "takvim günü" olarak belirtilecektir. İş günü olarak belirtilen teslim süreleri "takvim günü" olarak değerlendirilecektir.
- 6-Teslim süresi 15 (onbeş) takvim gününü geçen alımlarda sözleşme imzalanacak (Sözleşmeli alımlarda teslim süresi maksimum 60 takvim günü olabilir. Teslim süresi 60 takvim gününü geçen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.) Yüklenici sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğine müteakiben, 3 (üç) takvim günü içinde sözleşme öncesi istenilen belge(kesin teminat ve sözleşme bedeli üzerinden %0.948/binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi ödendi makbuzu) tamamlayarak sözleşme imzalamaya gelmekle yükümlüdür. İsteklilerin sözleşmeye davet yazısı vb. yazışmalarda kullanılmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini teklif formunda belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Kesin Teminat: 60.000-TL ve üzerindeki sözleşmeli alımlarda, İdarece istenilmesi durumunda sözleşmenin imzalanacağı güne kadar yüklenici tarafından sözleşme bedelinin en az % 6 (yüzde altı)' sı oranında kesin teminat verilecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektubu süresi; garantili alımlar için garantinin sona erdiği tarihten itibaren, garantisiz alımlar için ise sözleşme bitiş tarihinden itibaren en erken 90 gün sonrası olacaktır. Teminatın nakit olarak verilmesi durumunda ise; İdarenin belirteceği banka hesabına dekontunun üzerine sözleşme konusu alımın bilgileri yazdırılarak yatırılacaktır.
- 8-Ödeme: Mal teslimi ve kabulüne müteakip ek'li şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapılacaktır. Yüklenici tarafından sözleşme damga vergisinin ödendi makbuzunun idareye teslim edilmemesi halinde ödeme yapılmayacaktır.
- 9-Diğer Hususlar: Teklif veren istekli/istekliler, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa; teknik şartname ve/veya numunede istenen özellikleri aynen kabul etmiş sayılır. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını alıp diğer bir kısmını 3.kişilerden almakta serbesttir. Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır. Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır.
- 10-Söz konusu mal kalemlerinde Kısmi Teslimat yapılabilir. (Teslim programı veya teknik şartname olması durumunda teslimat teslim programı ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır.)

NOT: İdare teslim süresi 15 takvim gününü geçen mal/hizmet alımlarında sözleşme imzalayacak olup sözleşme sonunda mal/hizmetin teslim edilmemesi halinde sözleşmede geçen oranda cezai işlem uygulayabilir.

Erkan Okur
Satın Alma Müdürü


İZULAŞ A.Ş BALÇOVA TELEFERİK TESİSİ AYRILABİLİR KABİN KLEM SETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapsam ve Tanımlar

Bu şartname, Balçova Teleferik Tesisinde kullanılmak üzere tedarik edilecek 20 adet Teleferik Ayrılabilir Kabin Klem Setinin tasarımı, malzeme özellikleri, imalatı, sertifikalandırılması ve test edilmesi ile montaj koşullarını kapsar.

Bahse konu klem, Regulation (EU) 2016/424 kapsamındaki uygulanabilir gerekleri karşılaması, ilgili uygunluk değerlendirmesinin tamamlanması, üretici tarafından AB Uygunluk Beyanı'nın (EU Declaration of Conformity) düzenlenmesini, CE sertifikalandırılmasını ve teleferik tesisi için diğer ulusal ve Avrupa Birliği (TR/EU) yasal gerekli belge ve standartların sağlandığının belgelendirilmesini kapsar.

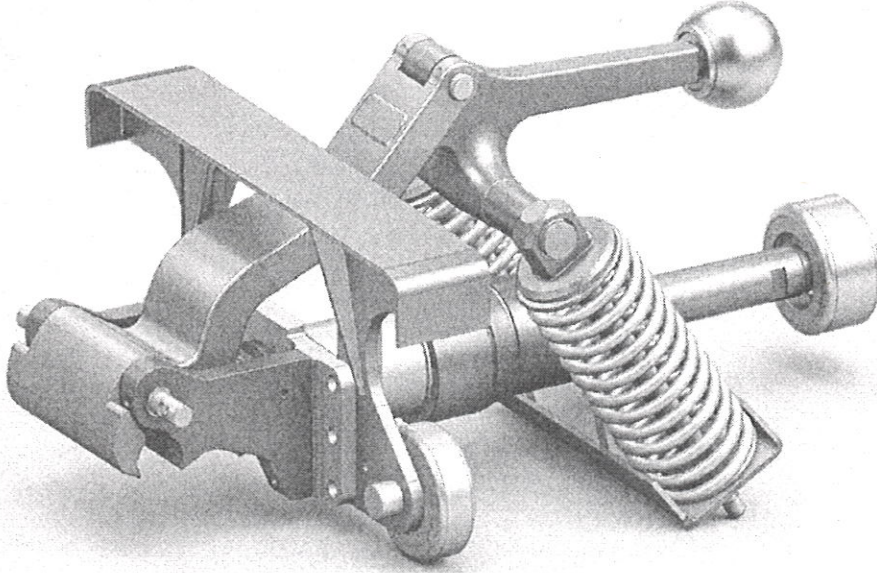

Şekil 1. Teleferik Ayrılabilir Kabin Klem Seti - komple tertibatın temsili 3D görünümü

2. Tasarım ve Mekanik Özellikler

Klem Çeneleri: Halat ile doğrudan temas eden çeneler, halat tellerine zarar vermeyecek ancak kaymayı tamamen engelleyecek geometride tasarlanmalıdır.

Kılavuz Makaralar ve Rulmanlar: İstasyon içi raylarda klem hareketini sağlayan kılavuz makaralar aşınmaya dayanıklı malzemeden olacak ve bakım gerektirmeyen (kapalı tip) rulmanlarla donatılacaktır.

Yaylar: Klem çeneleri, mengene benzeri bir kavrama gücü oluşturmak için gereken baskıyı sağlayan ağır, endüstriyel yaylar aracılığıyla halata tutturulur. Klem hesaplamalarına uygun yaylar kullanılacaktır. Korozyona karşı elektrostatik boya ile korunacaktır.

Bağlantı Elemanları (Civata ve Somunlar): Klem montajında kullanılacak bağlantı elemanları; parçaları güvenli şekilde birleştirmek, sökülüp takılabilirliği sağlamak, aksenal ve kesme kuvvetlerini karşılamak ve gerektiğinde kolay bakım imkanı sağlayacak şekilde klem hesaplamalarına göre seçilerek kullanılacaktır.

Sürtünme Plakası: İstasyonlar içerisinde Hızlanma-Yavaşlama Ünitesinde bulunan aktarma grubundaki tekerleklerin uyguladığı hareketlere uygun olarak klem hareket etmesini sağlayacak şekilde kullanılacak; klem hesaplamalarındaki değerlere göre malzeme seçilecektir.

İrfan SERİESÖĞLÜ
Teleferik ve Bisiklet
İşletme Sorumlusu

2.1 Set Kapsamı ve Komple Teslim

Her bir Teleferik Ayrılabilir Kabin Klem Seti, üreticinin onaylı tasarımına uygun, montaja hazır ve fonksiyonel olarak eksiksiz komple tertibat halinde teslim edilecektir. Set kapsamında en az aşağıdaki ana ve tamamlayıcı elemanlar bulunacaktır:

- Klem ana gövdesi ile sağ ve sol klem çeneleri/dilleri ve halatla temas eden kavrama elemanları.
- Açma-kapama mekanizması; levye, kumanda/hareket kolu ve bunlara ait mafsallı bağlantı elemanları.
- Klem baskı ve yay grubu; üretici tasarımında yer alan basma yayları, yay yatakları/tablaları, dayama elemanları, ayar ve emniyetleme elemanları.
- İstasyon içi hareket ve kılavuzlama için gerekli tüm makaralar; bunlara ait kapalı tip rulmanlar, makara milleri ve emniyetleme elemanları.
- Ana miller, pimler, burçlar, kovanlar, mesafe bilezikleri/ara parçalar ve hareketli birleşimlerde kullanılan yataklama elemanları.
- Kılavuz, taşıyıcı ve destek elemanları ile üretici tasarımında bulunan braket, plaka ve benzeri yapısal tamamlayıcı parçalar.
- İstasyon hızlanma-yavaşlama ve aktarma sistemiyle etkileşen sürtünme/aktarma plakası veya üretici tasarımındaki eşdeğer fonksiyonel eleman.
- Tüm civata, somun, pul, rondela, segman, kopilya, kilitleme pimi, emniyet sacı ve benzeri bağlantı/emniyetleme elemanları.

Klemin güvenli çalışması, montajı, ayarı, klavuzlanması veya emniyetlenmesi için gerekli herhangi bir parça; teknik şartnamede ayrıca isimlendirilmemiş olsa dahi setin ayrılmaz parçası kabul edilir ve ek bedel talep edilmeksizin teslim ve montaj kapsamına dahildir.

Yüklenici, her bir klem setine ait parça listesini (BOM) İdareye sunacaktır. Parça listesinde en az parça adı, üretici parça numarası, set başına adet, malzeme bilgisi ve ilgili teknik resim/pozisyon referansı yer alacaktır.

2.2 Mevcut Sistemle Uyum ve Montaj Arayüzleri

Tedarik edilecek klem setleri; Balçova Teleferik Tesisindeki mevcut halat çapı, kabin askı bağlantısı, istasyon kılavuz/ray geometrisi, açma-kapama mekanizması ve hızlanma-yavaşlama/aktarma sistemi ile mekanik ve fonksiyonel olarak tam uyumlu olacaktır.

İdarenin teknik çizimleri, parça listesini, numuneyi veya uyumluluk kayıtlarını incelemesi veya onaylaması; yüklenicinin tasarım, imalat, uygunluk, performans ve garanti sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

3. Malzeme ve İmalat Standartları

Gövde Malzemeleri: Levye, Klem Sağ-Sol Çene/Diller, Klem Açma-Kapama Kolu ve Kovan için kullanılacak hammaddeler ultrasonik kontrollü, yüksek mukavemetli dövme çelik olarak temin edilmelidir. Üretim esnasında bahse konu ürünler kendilerine ait kalıplarda sıcak dövme yöntemi ile şekillendirilmeli, gerilim giderme ve ısıtılmalı yapılmalıdır.

- Korozyon Koruması:** Tüm metal yüzeyler korozyona karşı elektro-galvaniz kaplama ile korunmalıdır.
- Yaylar için 2. bölümde belirtilen elektrostatik boya uygulaması, yay malzemesi ve üretici onaylı teknik tasarım esas alınmak kaydıyla, elektro-galvaniz kaplama şartına istisna olarak uygulanacaktır.
- Tahribatsız Muayene (NDT):** İmalat aşamasında klem gövdelerinin %100'ü manyetik parçacık muayenesine (MT) tabi tutulacaktır.

4. Standartlar, Garanti Süresi, Sertifikasyon ve Teknik Dokümantasyon

Yüklenici firma, teklif ettiği klem sisteminin aşağıdaki standartlara uygunluğunu belgelemek zorundadır:

- a) EN 13796-1:2017: İnsan taşımak amacıyla tasarlanan kablolu taşıma tesisleri için emniyet kuralları - Taşıyıcılar - Bölüm 1: Klem tertibatları, kabin askıları, frenler ve kabinler yönetmelik
- b) EN 13796-2:2017+A1:2022: İnsan taşımak amacıyla tasarlanan kablolu taşıma tesisleri için emniyet kuralları - Taşıyıcılar - Bölüm 2: Klemelerin kaymaya karşı dayanım testleri.
- c) EN 13796-3:2017+A1:2022: İnsan taşımak amacıyla tasarlanan kablolu taşıma tesisleri için emniyet kuralları - Taşıyıcılar - Bölüm 3: Yorulma testleri.
- d) Regulation (EU) 2016/424: Klem setinin uygulanabilir temel gerekler ve uygunluk değerlendirme hükümlerine uygunluğu belgelenecektir.
- e) **Garanti Süresi:** İdarece yapılan ilk muayene ve kabul işlemlerinin olumlu sonuçlandığı ve ilgili teslim/kabul tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıldır.
- f) **Garanti Kapsamı:** Garanti süresi içinde malzeme, imalat veya mevcut sistemle uyumsuzluktan kaynaklandığı tespit edilen arızalı/uygunsuz parça veya klem seti yüklenici tarafından ücretsiz olarak onarılacak veya yenisiyle değiştirilecek.
- g) Klem üreticisi, ihtiyaç olduğunda ücreti karşılığında 10 yıl boyunca yedek parça tedarik etmekle yükümlüdür.
- h) Tedarik edilen klem seti modelini/tipini ve seri veya parti bilgilerini tanımlayan, üretici tarafından Regulation (EU) 2016/424 kapsamında düzenlenmiş ve imzalanmış AB Uygunluk Beyanı (EU Declaration of Conformity) ile belgelendirilecektir.
- i) Kleme ait Teknik Proje Çizimleri.
- j) Kleme ait Hesaplamalar ve FEM analizi.
- k) Üretim için kullanılan metalik malzeme ve hammaddelere ait EN 10204 Tip 3.1 muayene sertifikaları.
- l) Üretim esnasında uygulanan Ölçüsel ve Görsel Kontrollerin raporları.
- m) En az EN ISO 9712 kapsamında MT Seviye 2 yeterliliğine sahip personel tarafından hazırlanmış Manyetik Parçacık Muayene (MT) Raporları. Muayene EN ISO 9934-1'e göre uygulanacak; ferromanyetik dövme çelik parçalar için değerlendirme ve kabul kriterlerinde EN 10228-1:2016 esas alınacaktır. Uygulanacak kabul/kalite seviyesi, üreticinin onaylı teknik tasarımı, hesapları ve ilgili ürün standardına göre tanımlanacaktır.
- n) Kleme ait Risk ve Emniyet Analizi.
- o) Kleme ait Kullanma Kılavuzu (Söküm Talimatları).
- p) Kleme ait Bakım Periyotlarını gösteren Bakım Planı.
- q) Uygulanan uygunluk değerlendirme modülüne göre, Regulation (EU) 2016/424 kapsamında yetkilendirilmiş Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) tarafından düzenlenen ilgili sertifika/sertifikalar ve geçerli ekleri. Belgelerde kuruluş adı ve kimlik numarası, sertifika numarası, ürün tipi/modeli, uygulanan modül ve belge kapsamı yer alacaktır.
- r) Montajı yapılan ürünlere ait sorunsuz çalışabilir olduğuna dair uygunluk beyanı
- s) Klemin Korozyona Karşı Koruması amacı ile uygulanan Elektro Galvaniz Kaplamaya ait Ölçüm Raporları.
- t) Sevkiyat öncesi Final Kontrol Raporu.
- u) Her bir klem setine ait güncel parça listesi (BOM); parça adı, üretici parça numarası, set başına adet, malzeme ve teknik resim/pozisyon referanslarını içerecektir.
- v) Teleferik tesisi için TR/EU yönetmeliklerinde geçerli şartları karşıladığına dair belge ve raporlar
- w) Mevcut sistemle kritik bağlantı ve montaj arayüz ölçülerinin doğrulandığını gösteren ölçü ve uyumluluk kayıtları.
- x) Teslim edilen her klem setinin seri numarası ile ilgili malzeme 3.1 sertifikaları, NDT raporları ve final kontrol raporlarının eşleştirildiği izlenebilirlik listesi.

İrfan ÇETİNEOĞLU
Teleferik ve Bisiklet
İşletme Sorumlusu

5. Klem Üzerine Yapılacak Markalama ve CE Uygunluk

Üretici firma; klem seti/emniyet bileşeni üzerinde üretici adı/logosu, tip/model, üretim yılı, halat çapı ve gerekli izlenebilirlik bilgilerini kalıcı ve okunabilir şekilde bulunduracaktır. Regulation (EU) 2016/424 uyarınca CE işareti klem seti/emniyet bileşeni veya bilgi plakası üzerine görünür, okunabilir ve silinmez biçimde uygulanacak, üretim kontrol aşamasında bir Onaylanmış Kuruluşun yer aldığı uygunluk değerlendirme modüllerinde CE sertifikası ile ilgili Onaylanmış Kuruluş kimlik numarası takip edecektir.

Seti oluşturan münferit parçalar, uygulanabilir olduğu ölçüde parça numarası ve/veya izlenebilirlik işaretleri ile tanımlanacak; CE işaretinin set içerisindeki her bir alt parçaya ayrı ayrı uygulanması aranmayacaktır. Uygulanan hiçbir markalama parçanın mekanik bütünlüğünü olumsuz etkilemeyecektir.

Markalama ve seri numarası bilgileri kullanım süresince okunabilir ve kalıcı olacak; teslim edilen set üzerindeki seri numarası, teknik dokümantasyon ve izlenebilirlik listesi ile birebir eşleşecektir.

6. Montaj, Ayar ve Devreye Alma Şartları

- Tedarik edilen klem setlerinin montajı Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. İdarenin talimatı doğrultusunda mevcut klem setlerinin sökülmesi, yeni setlerin montajı, gerekli ayarların yapılması ve sistemin çalışır durumda teslim edilmesi; tüm işçilik, el aletleri, ölçüm cihazları, kaldırma ve taşıma ekipmanları, bağlantı/emniyetleme elemanları ile sarf malzemeleri dâhil olmak üzere yüklenicinin sorumluluğundadır ve bunlar için ayrıca bedel talep edilmeyecektir.
- Montaj işlemleri; klem sisteminin yapısı ve çalışma prensibi konusunda eğitilmiş, mesleki yeterliliğe sahip personel tarafından, üreticinin teknik talimatları ve onaylı montaj prosedürü doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Gerekliğinde üretici veya üretici tarafından yetkilendirilmiş teknik personel montaj ve devreye alma sürecinde teknik gözetim sağlayacaktır.
- Çalışmalar sırasında yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği hükümleri ile tesisin işletme ve emniyet prosedürlerine uyulacaktır. Enerji kesme, kilitleme ve etiketleme, çalışma alanının emniyete alınması, yüksekte çalışma, kaldırma ve taşıma faaliyetlerine ilişkin tüm tedbirler Yüklenici tarafından alınacaktır.
- Civata ve somunlar üreticinin belirlediği sıkma sırası ve tork değerlerine göre, geçerli kalibrasyon belgesine sahip tork anahtarları kullanılarak sıkılacaktır. Uygulanan kritik tork değerleri set ve seri numarası bazında kayıt altına alınacaktır. Segman, kopilya, kilitleme pimi, emniyet sacı ve benzeri emniyetleme elemanları eksiksiz takılacak; tek kullanımlık veya deformasyona uğramış emniyet elemanları yeniden kullanılmayacaktır.
- Montaj sırasında klem gövdesi, çeneler, miller, burçlar, yay grubu, açma-kapama mekanizması, kılavuz makaralar, sürtünme/aktarma plakası ve kabin askı bağlantılarının yön, eksen, boşluk, hizalama ve hareket serbestliği kontrolleri yapılacaktır. Yay ön yükü, kavrama kuvveti, açma-kapama mesafesi ve istasyon geçiş ayarları üretici değerlerine göre yapılacak ve ölçüm sonuçları kaydedilecektir.
- İdarenin önceden verilmiş yazılı onayı ve üreticinin teknik uygunluk görüşü bulunmaksızın klem seti veya mevcut sistem bağlantıları üzerinde kaynak, taşlama, delme, kesme, ısıtma işlem ya da tasarım değişikliği yapılamaz. Montaj uyumsuzluğunu gidermek amacıyla kontrolsüz ara parça, pul veya benzeri uygulamalar kullanılamaz.
- Montaj tamamlandıktan sonra her klem seti için görsel kontrol, bağlantı ve emniyetleme kontrolü, ölçü ve ayar doğrulaması, elle hareket/fonksiyon kontrolü ile üretici tarafından öngörülen kavrama ve kaymaya karşı emniyet kontrolleri yapılacaktır. Ardından tesis prosedürlerine uygun olarak yolcusuz deneme çalışması gerçekleştirilecek; yüklenici tarafından yazılı uygunluğu verilmeden yolculu işletmeye geçilmeyecektir.
- Yüklenici; her bir klem setinin seri numarası, monte edildiği kabin/konum, montaj tarihi, montajı gerçekleştiren personel, kullanılan ölçüm cihazları, uygulanan torklar, ayar ve kontrol sonuçları ve bunlara ilişkin düzeltmeleri içeren imzalı Montaj ve Devreye Alma Raporunu İdareye teslim edecektir. Raporlar gerekli fotoğraf ve kontrol formlarıyla desteklenecektir.
- Montaj veya devreye alma sırasında Yükleniciden kaynaklanan hasar, ayarsızlık, uyumsuzluk ve uygunsuzluklar Yüklenici tarafından herhangi bir ek bedel talep edilmeksizin giderilecektir. Montajın İdarece izlenmesi veya kontrol edilmesi, Yüklenicinin malzeme, montaj, ayar, performans ve garanti sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

7. Kalite Kontrol Şartları

Ürüne ilişkin analiz ve testler, ilgili faaliyet bakımından uygun akreditasyon kapsamına düzenlenen raporlar İdarenin teknik ve uygulamalı değerlendirmesinde kabul işlemlerine esas alınacaktır. Söz konusu analiz ve testlere ilişkin tüm bedeller yükleniciye aittir. 15 günlük kullanım testi; İdarece onaylanan test planı, mevcut tesisin işletme şartları ve uygulanabilir yük/çalışma koşulları altında gerçekleştirilecektir. Test sonunda çatlak, kalıcı deformasyon, bağlantı gevşemesi, anormal aşınma, fonksiyon kaybı, emniyetsiz çalışma veya izin verilmeyen kayma oluşmaması; ürünün teknik şartname, onaylı teknik doküman ve verilen numune ile uyumlu olması esastır. Test planı ve kabul kriterleri teste başlamadan önce İdareye sunulacaktır. Bu kriterlerin sağlanmaması halinde İdarenin ürünü kabul etmeme, yenisini talep etme veya gerekli gördüğü diğer işlemleri uygulama hakkı her zaman saklıdır.

8. Denetim, Muayene ve Kabul Şartları

- Denetim, muayene ve kabul işlemlerinde, yürürlükteki Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin değişiklikleri işlenmiş güncel hükümleri esas alınacaktır.
- Muayene ve kabul işlemleri daha önce kurulmuş olan muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.
- Muayene ve kabul işlemlerine başlanmadan önce, bu şartnamenin 4. maddesinde istenen sertifika, rapor, parça listesi (BOM), uyumluluk ve izlenebilirlik dokümanları eksiksiz olarak İdareye teslim edilmiş olacaktır. Eksik veya ürünle eşleştirelemeyen doküman bulunması halinde ilgili parti için muayene ve kabul işlemleri sonuçlandırılmayacaktır.
- Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecek malın, yapılacak muayene ve kontroller neticesinde uygun bulunmaması durumunda; yüklenici, teslim süresi içerisinde malı ücretsiz yenileyecektir.
- Kesin kabul işlemi; ilgili teslimat partisinin ilk muayene ve kabul işlemlerinin olumlu sonuçlandığı ve teslim/kabul tutanağının düzenlendiği tarihte başlayan 2 yıllık garanti süresinin tamamlanmasını müteakip yapılacaktır.
- Kısmi teslimat yapılabilir ve buna göre kısmi kabul yapılabilecektir.

9. Kesin Teminat

9.1. Sözleşme imzalanmadan önce Yüklenici, teklif bedelinin en az %10'u oranında kesin teminatı banka teminat mektubu veya nakit teminat olarak İdareye sunacaktır.

İmza
Tarih: 01.01.2023
İşletme Sorumlusu